

HUMANIT hulpstukken



Gegolfde scharniernok vezelcement

voor afsluiting van het dak in de nok


Afmeting 110 x 32 x 32 cm
werkende breedte 105 cm



M-windveerstuk vezelcement


voor afsluiting aan zijkant van het dak en de gevel van het gebouw

Afmeting 220 x 27 x 27 cm
werkende lengte 210 cm

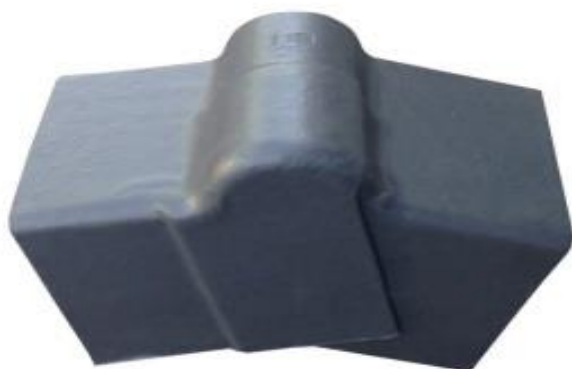

Scharnierend topgevelstuk vezelcement

voor afsluiting van nok en gevel waar gegolfd scharniernok en windveer bij elkaar komen

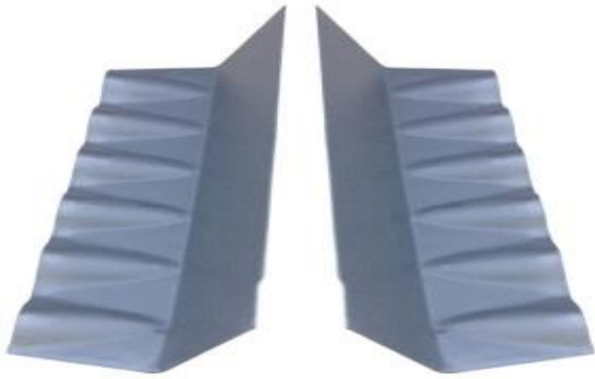

Gegolfd bovenstuk vezelcement 20°

bij gebruik van open nok of lichstraat

afmeting 110 x 30 x 30 cm

werkende breedte 105 cm




Haakse windveer vezelcement

voor afsluiting aan zijkant van het dak en de gevel van het gebouw

afmeting 250 x 30 x 30 cm

werkende lengte 240 cm

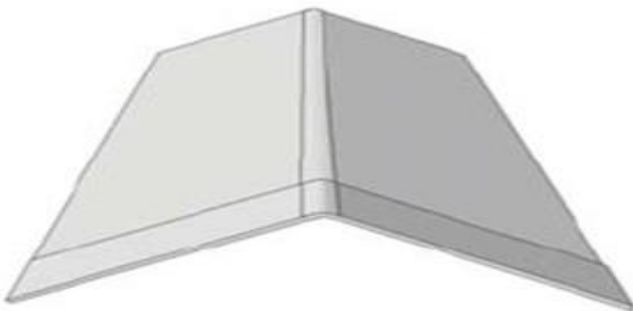

Vaste vlakke nok vezelcement

voor afsluiting van het dak in de nok

afmeting 120 x 30 x 30 cm

werkende breedte 108 cm

verkrijgbaar in 20° - 25° - 30°



Schuimprofiel antraciet

voor afdichting in de nok bij toepassing van een vaste vlakke nok
schuimprofielen zijn dampdoorlatend, maar verhinderen het binnendringen van sneeuw en water


lengte 105 cm; dikte 2,5 cm



Vogelschroot kammodel kunststof zwart

om vogels aan de onderkant van het dak te weren

lengte 100 cm



Vogelschroot aluminium

om vogels aan de onderkant van het dak te weren

lengte 100 cm



Golfplaatbout roestvaststaal

type H2S 6,5 x 130 mm zelfborend

met deze zelfborende golfplaatbout hoeft u de golfplaten niet meer voor te boren; hierdoor bespaart u veel tijd en dus geld!



Kitsnoer

extra afdichting in de horizontale overlap tussen de golfplaten bij een dakhelling <math><14^\circ</math>

rol à 15 meter

